


**Рекламные дисплеи для витрин**  
**Серия High Brightness (односторонние)**  
**Спецификация**

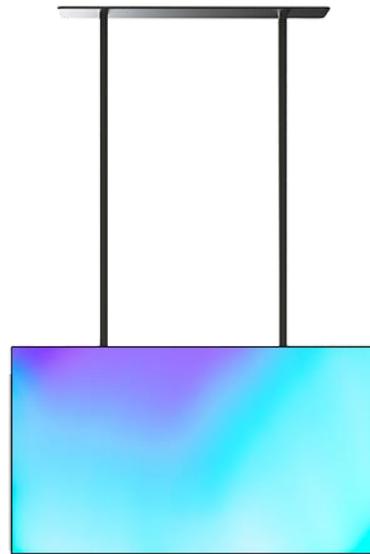

Характеристики	LWS3201FHD	LWS4301FHD	LWS4601FHD	LWS4901FHD	LWS5501FHD	LWS6501UHD	LWS7501UHD
<b>Информация о дисплее</b>							
Диагональ	32"	43"	46"	49"	55"	65"	75"
Тип экрана	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160
Рабочая область (мм)	698* 393	941*529	1018 * 573	1074×604	1209×680	1428×803	1650×928
Яркость (нит)	3 000 - 3 500						
Углы обзора	178/178						
Соотношение сторон	16:9						
Контрастность	1200:1	1200:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
Время отклика	8.0мс	13.0мс	9.5мс	8.0мс	9.5мс	6.5мс	6.5мс
Время жизни LED	30 000 часов						
Ориентация	Портретная и ландшафтная						
Операционная система	Android 7.1; CPU :RK3288; RAM:2G; ROM:16G; WIFI/RJ45						
<b>Материнская плата</b>							
HDMI IN	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
DVI IN	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
RS232 IN	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
RS232 OUT	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X
USB IN	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X

VGA IN	-	-	-	-	-	1X	1X
AV IN	-	-	-	-	-	1X	1X
Android	USB Host x1 ,USB OTG x1, RJ45 x1, HDMI Out x1, Стандартный TF слот для карты памяти x1 (Макс. 128G)						
<b>Окружающая среда</b>							
Диапазон рабочих температур	-0°C ~ 50°C						
Диапазон температур хранения	-20°C ~ 60°C						
<b>Питание</b>							
Энергопотребление	150 Вт	285 Вт	290 Вт	290 Вт	390 Вт	650 Вт	880 Вт
Требования к питанию	АС 240 В~50/60 Гц						