



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Профессиональный уличный всепогодный дисплей
Размер экрана (диагональ)	43"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	941.184 x 529.416
Разрешение (Г x В)	1920 x 1080
Яркость (тип.) кд/м ²	4000
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд
Цветовой охват (NTSC)	105%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	8
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	≥50,000 часов
Сенсор освещённости	Наличие
Гарантия	36 месяцев

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI-IN	x 1
RS232	Поддерживает
LAN	Поддерживает

ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Без операционной системы
----------------------	--------------------------

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Wi-Fi	-
Bluetooth	-

ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Мощность	-
Уровень звукового давления	-

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
----------------------	------------------

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д
Максимальная потребляемая мощность	330 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	999 x 588 x125
Вес панели, кг	37.5
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	1125 x 743 x 253
Вес панели (брутто), кг	42
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	28.6/28.6/28.3/28.3
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	400 x 200 x M8 400 x 400 x M8
Антибликовое покрытие	Наличие
Защитное стекло	Со степенью защиты по стандарту IK10
Защита от влаги и пыли	IP67
Технология склейки	Оптическая
Система охлаждения	Пассивное охлаждение Без вентилятора и фильтра
Блокировка OSD	Поддерживает
Ручки для транспортировки	Наличие

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

Температура (рабочая)	-30°C ~ + 55°C
Температура (хранение)	-30°C ~ + 55°C
Влажность (рабочая)	10% - 90%
Влажность (хранение)	5% - 90%
Режим работы	24/7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Кабель питания 3М
-----------------------------	---

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Уличный всепогодный дисплей ▪ Защита от влаги и пыли ▪ Антивандальная защита ▪ Широкий диапазон рабочих температур ▪ Высокая яркость ▪ Антибликовое покрытие ▪ Возможность кастомизации по запросу
--	--

ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

Плеер IP67 на Android 11	По запросу
Плеер IP67 на Windows	По запросу
Изменение Цвета	По запросу
Изменение характеристик	По запросу

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

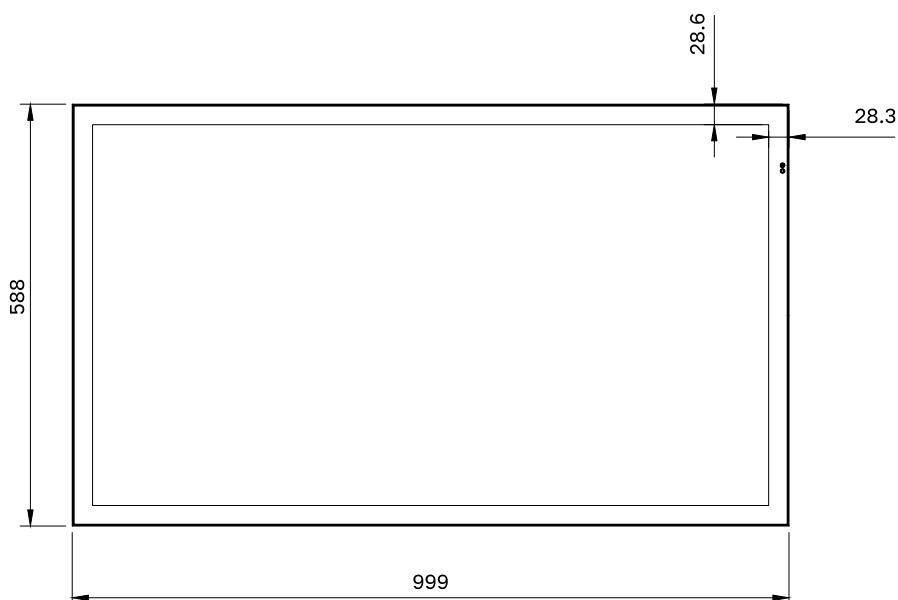


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

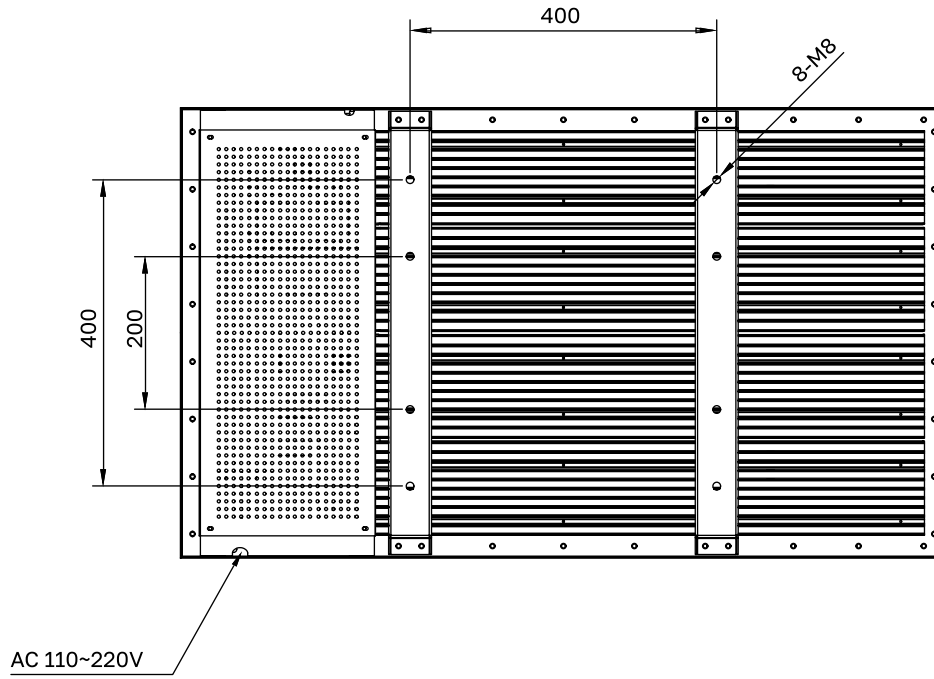


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)

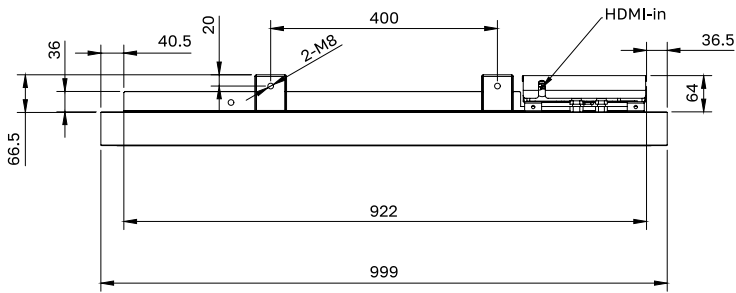


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

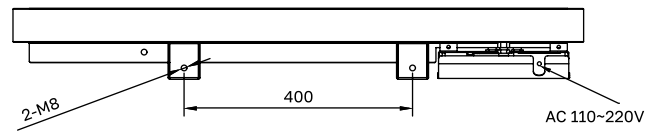


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

