

# Звуковые колонны Intrend

# Звуковая колонна Intrend ITSPK-43T



- Громкоговоритель колонного типа, для использования внутри помещений.
- Имеет 4 широкополосных 3” динамика.
- Эргономичное решение для переговорных комнат, где требуется неброский дизайн и высокое качество речи.



# Технические характеристики Intrend ITSPK-43T



Модель	ITSPK-43T-B
Режим работы	100V/8 Ω
Частотный диапазон	80Hz~18kHz
Угол раскрытия (Г x В)	120x20 градусов
Динамики	4x3" широкодиапазонных ферритовых
Мощность в режиме 8 Ω RMS/Peak	100W / 400W
Мощность в режиме 100 V	100W/50W/25W
Чувствительность	89dB
Макс. SPL @ 1 м	107 dB
Способ монтажа	Настенный, кронштейн в комплекте
Габариты	530x98x153 мм
Материал корпуса	ABS пластик, алюминий
Цвет	Черный / Белый
Вес	4.1 Кг


# Звуковая колонна Intrend ITSPK-43D



- Громкоговоритель колонного типа, для использования внутри помещений.
- Имеет 4 широкополосных 3” динамика.
- Технологичное решение для переговорных комнат, где требуется передача звука по Dante.



 **Dante**®

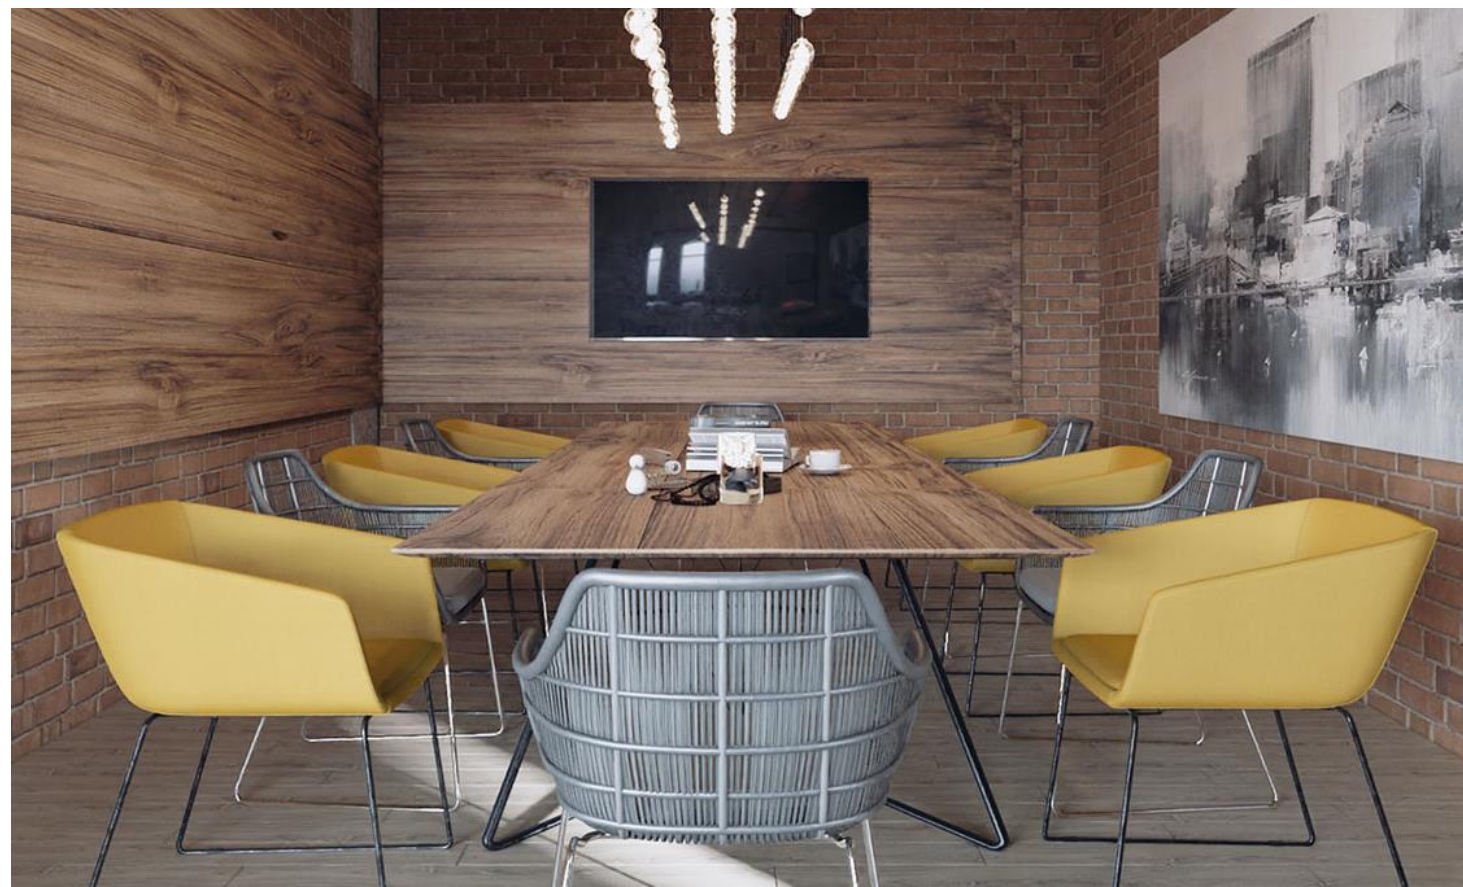


# Технические характеристики Intrend ITSPK-43D




Модель	ITSPK-43DA-B
Режим работы	Активная Dante колонна
Частотный диапазон	80Hz~18kHz
Угол раскрытия (Г x В)	120x20 градусов
Динамики	4x3" широкодиапазонных ферритовых
Тип усилителя	Class D
Мощность усилителя	2x120W;
Чувствительность	89dB
Макс. SPL @ 1 м	107 dB
Способ монтажа	Настенный, кронштейн в комплекте
Интерфейс	RJ45 Dante
Питание	AC110-240V, 50-60Hz
Габариты	530x98x153 мм
Материал корпуса	ABS пластик, алюминий
Цвет	Черный
Вес	5.3 Кг


# Звуковая колонна Intrend ITSPK-CL425

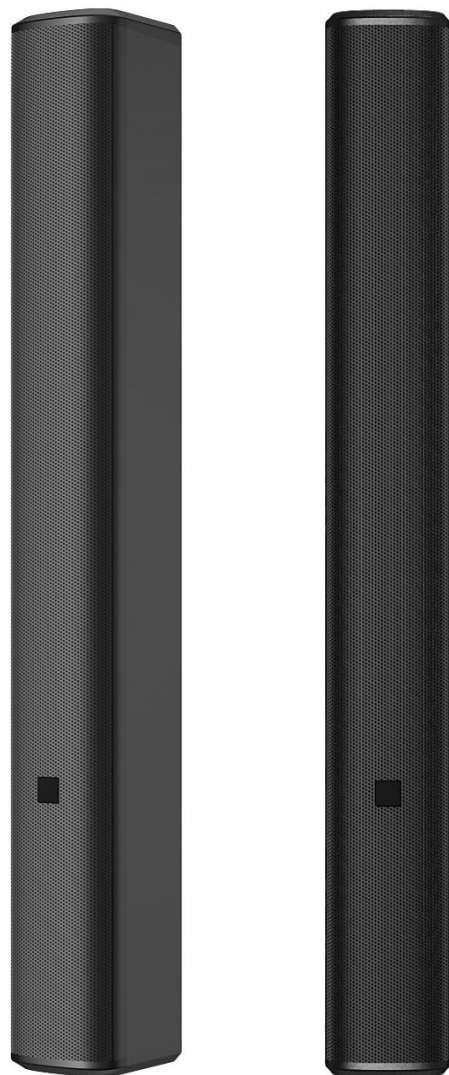

- Громкоговоритель колонного типа, для использования внутри помещений.
- Стильное дизайнерское решение для переговорных и конференц-залов с превосходным качеством звучания в тонком корпусе.
- 4 x 2.5" широкодиапазонных неодимовых драйвера

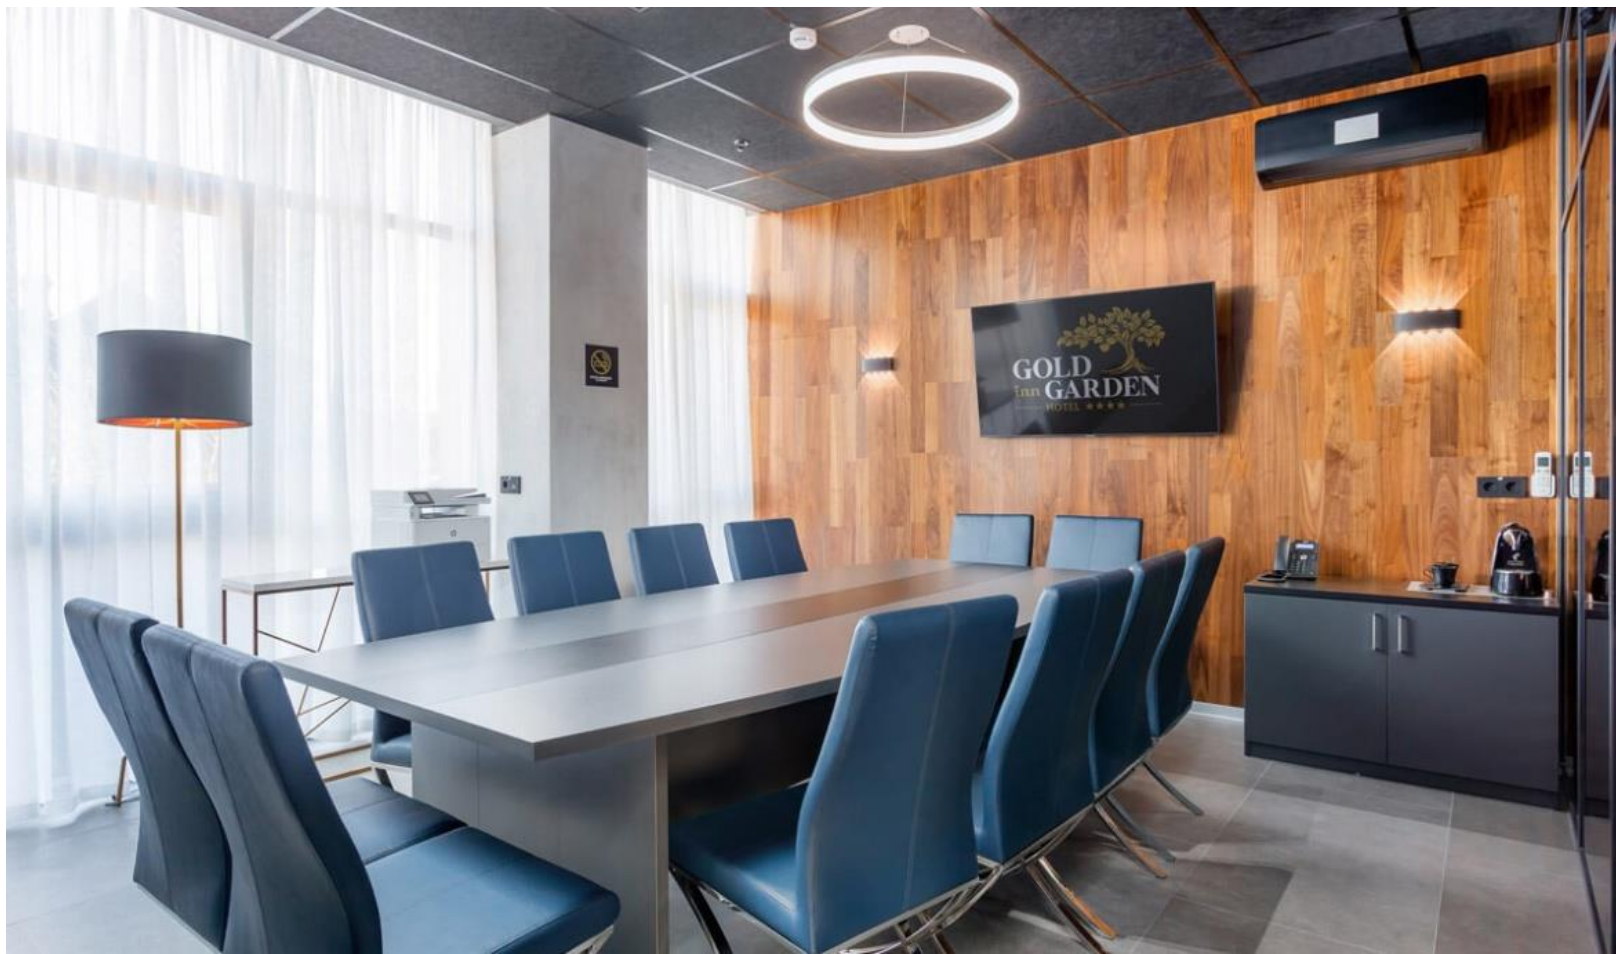


# Технические характеристики Intrend ITSPK-CL425

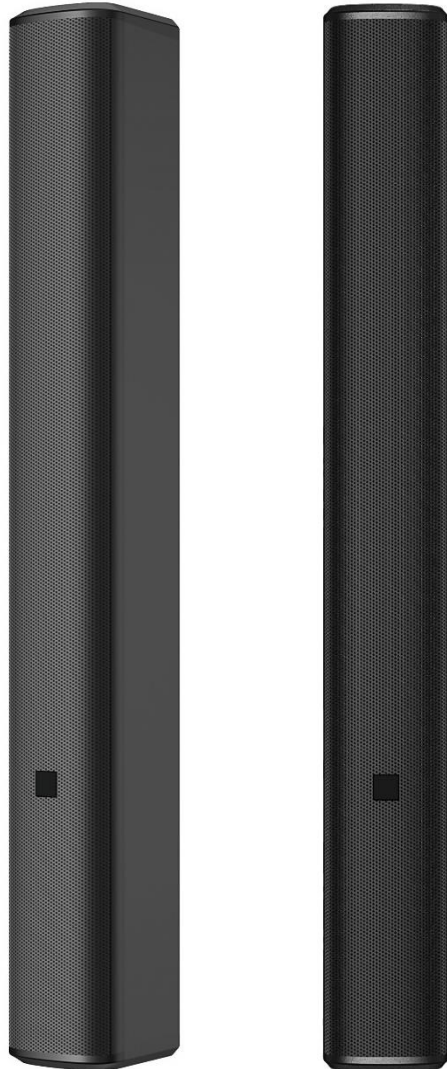

Модель	ITSPK-CL425-B
Режим работы	4 Ω
Частотный диапазон	106Hz-20kHz
Угол раскрытия (Г x В)	120 x 20
Динамики	4x2.5" широкодиапазонных неодимовых драйвера
Мощность в режиме 4 Ω RMS/Peak	100W/400W
Чувствительность	93dB
Макс. SPL @ 1 м	113dB
Способ монтажа	Настенный, крепление в комплекте
Габариты (мм)	670 x 80 x 100
Материал корпуса	ABS пластик, алюминий
Цвет	Черный, серебрянный уголь
Вес	3.4 Кг

# Звуковая колонна Intrend ITSPK-CL425PD

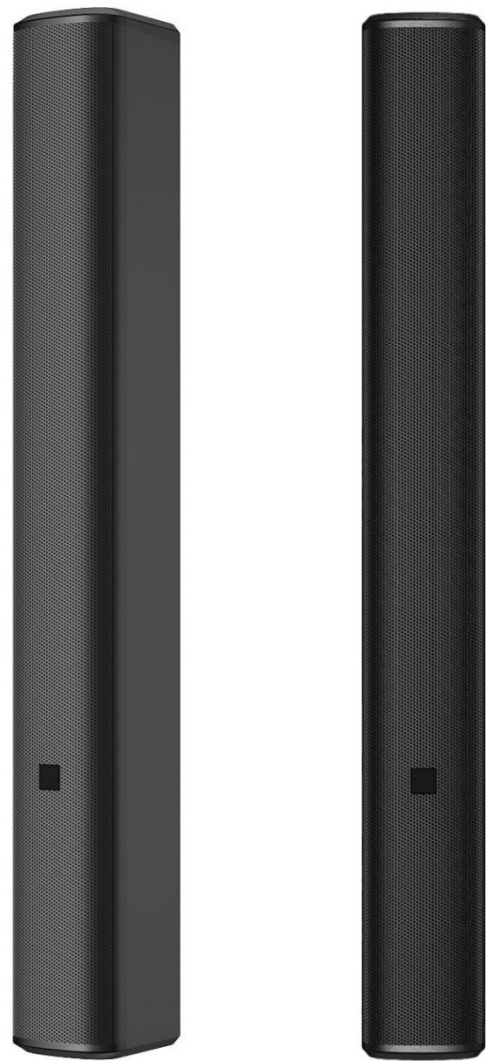

 Dante®

- Звуковая колонна с поддержкой Dante
- Стильное дизайнерское решение для переговорных и конференц-залов с превосходным качеством звучания в тонком корпусе.
- 4x2.5" широкодиапазонных неодимовых драйвера





# Технические характеристики Intrend ITSPK-CL425PD



**auvix**  
ТЕХНОЛОГИИ ЯРКИХ РЕШЕНИЙ




Модель	ITSPK-CL425PD-B
Режим работы	Активная Dante колонна
Частотный диапазон	106Hz~18kHz
Угол раскрытия (Г x В)	120x20 градусов
Динамики	4x2.5" широкодиапазонных неодимовых драйвера
Тип усилителя	Class D
Мощность усилителя	60W;
Чувствительность	93dB
Макс. SPL @ 1 м	109 dB
Способ монтажа	Настенный, кронштейн в комплекте
Интерфейс	RJ45 Dante
Питание	802.3af/802.3at/802.3bt compatible;
Габариты	670 x 80 x 100
Материал корпуса	ABS пластик, алюминий
Цвет	Черный, серебрянный уголь
Вес	3.4 Kг




# Звуковая колонна Intrend ITSPK-CL925

- Звуковая колонна, для использования внутри помещений
- Стильное дизайнерское решение для трансляции речевого и музыкального контента в ультра тонком корпусе
- 9 x 2.5" широкодиапазонных неодимовых драйвера обеспечивают детальное звучание во всем диапазоне частот

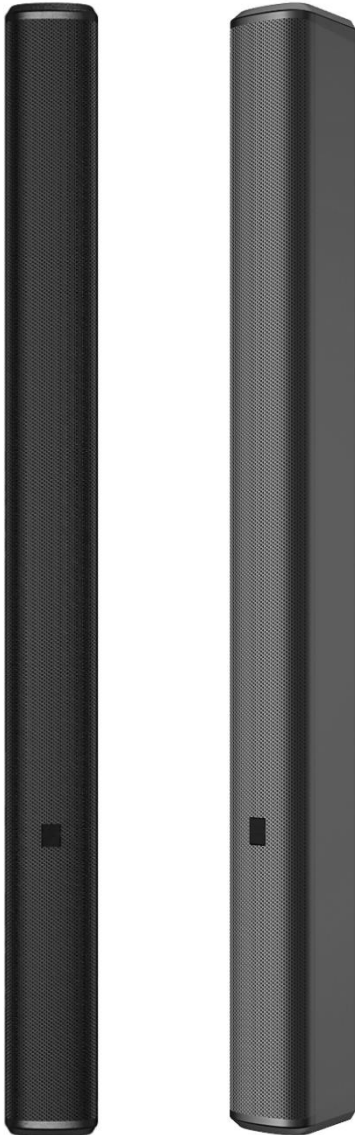

# Технические характеристики Intrend ITSPK-CL925

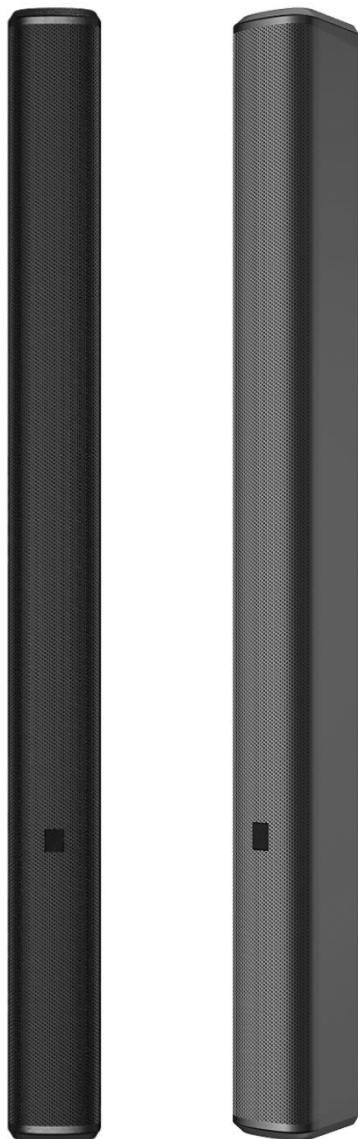

Модель	ITSPK-CL925-B
Режим работы	4 Ω
Частотный диапазон	95Hz-20kHz
Угол раскрытия (Г x В)	120 x 20
Динамики	9x2.5" широкодиапазонных неодимовых драйвера
Мощность в режиме 4 Ω RMS/Peak	220W/880W
Чувствительность	94dB
Макс. SPL @ 1 м	114dB
Способ монтажа	Настенный, крепление в комплекте
Подключение	1 NL4 socket (+1/-1), 1 евроблок
Габариты (мм)	960 x 80 x 100
Материал корпуса	ABS пластик, алюминий
Цвет	Черный, серебрянный уголь
Вес	4.3



# Звуковая колонна Intrend ITSPK-441Sv2



- Громкоговоритель колонного типа, для использования внутри помещений
- Четыре 4” СЧ-элемента и один нагруженный на рупор 1,5” твиттер обеспечивают качественное воспроизведение музыкального и речевого материала
- Современный дизайн
- Загнутая форма корпуса обеспечивает равномерное звуковое покрытие




# Технические характеристики Intrend ITSPK-441Sv2




Модель	ITSPK-441Sv2
Режим работы	4Ω
Частотный диапазон	80Hz-20kHz
Угол раскрытия (Г x В)	120 x 40
Динамики	СЧ 4" x 4, ВЧ 34mm x 1;
Мощность в режиме 4 Ω RMS/Peak	250W/1000W
Чувствительность	94dB
Макс. SPL @ 1 м	116dB
Способ монтажа	Настенный, крепление в комплекте
Габариты (мм)	710 x 144 x 180
Материал корпуса	фанера
Цвет	Черный
Вес	6.3 Кг


# Звуковая колонна Intrend ITSPK-VA84

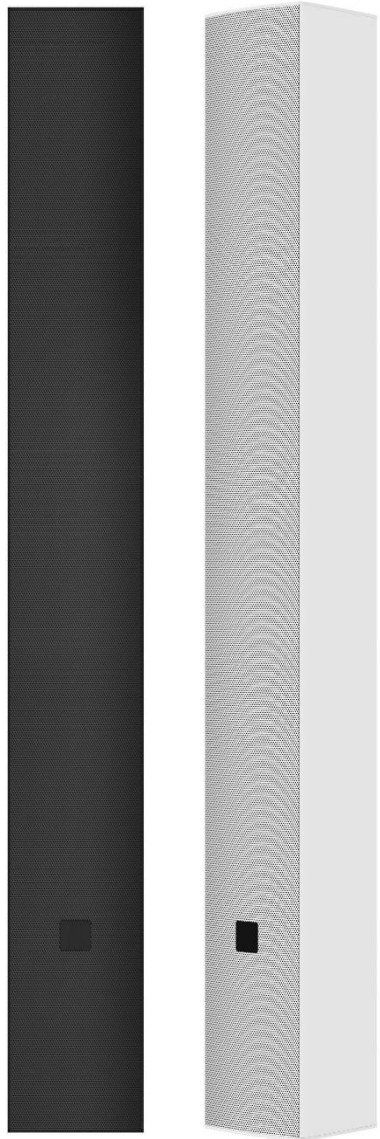

- Звуковая колонна с изменяемой диаграммой направленности, встроенным гибким DSP-процессором для прецизионной настройки и поддержкой технологии Dante.
- Уникальное решение для помещений со сложными акустическими условиями.
- Предназначена для использования в системах речевого звукоусиления и трансляции музыкального контента: конференционные залы, лектории, .
- Возможно регулировать горизонтальную направленность в диапазоне  $\pm 20^\circ$  с шагом  $\pm 2.5^\circ$ . Горизонтальный угол раскрытия составляет 160 градусов.
- Колонна построена на 8x4” широкодиапазонных неодимовых драйверах, каждый из которых снабжен отдельным усилительным модулем с DSP.

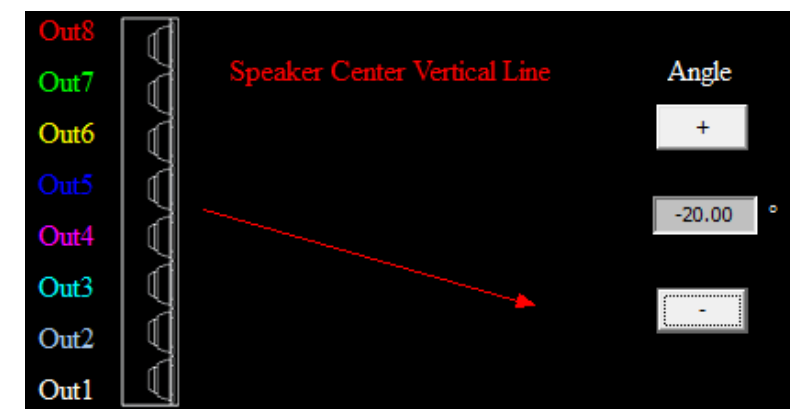

# Технические характеристики Intrend ITSPK-VA84

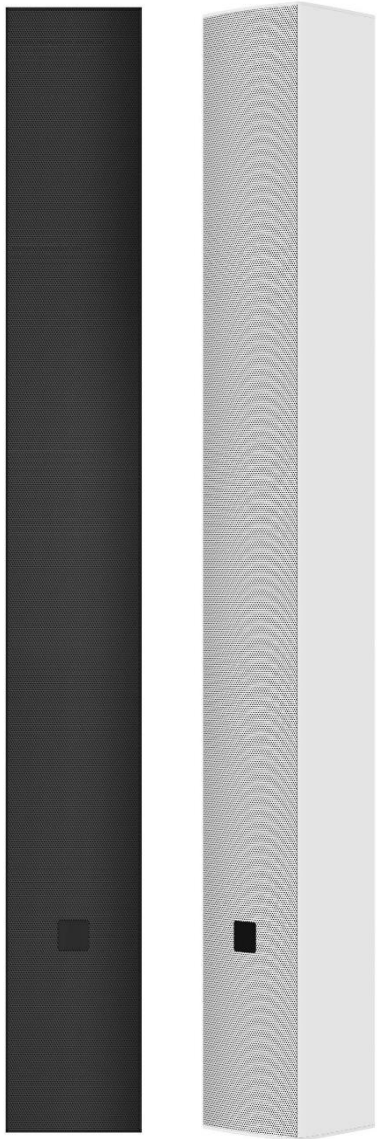

Модель	ITSPK-VA84-B
Режим работы	Активная колонна
Частотный диапазон	120Hz~16kHz
Угол раскрытия (Г x В)	160°x20° градусов , вертикаль изменяемая на ±20° с шагом 2.5°
Динамики	8x4" широкодиапазонных неодимовых драйвера
Тип усилителя	Class D
Мощность усилителя	320W RMS /1280W Peak
Чувствительность	91dB
Макс. SPL @ 1 м	121 dB
Способ монтажа	Настенный, кронштейн в комплекте
Интерфейс	2x RJ45 Dante, Балансный Евроблок
Питание	AC110-240V
Габариты	1126x136x136мм
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Цвет	Черный, белый
Вес	????

