



# ILS-PAC-110-WR

Всепогодный элемент линейного массива  
серии Pacific

## Всепогодный элемент линейного массива серии Pacific

Пассивный всепогодный СЧ/ВЧ элемент ILS-PAC-110-WR СЧ 10" Lavoce, ВЧ 2x 1,75" Lavoce, AES 450 Вт, 8 Ом, диапазон частот 60 Гц - 20 кГц, углы раскрытия 130x15, макс SPL 134 дБ

### Обзор



### Погодоустойчивость модели

Для придания устойчивости к погодным условиям ILS-PAC-110-WR используется процесс ротационного формования в сочетании с боковыми крышками из литого под давлением алюминия, разработанными для проектов, требующих погодоустойчивости. Уровень водонепроницаемости соответствует стандарту IP54. Этот динамик оснащен специальным водонепроницаемым разъемом. На месте вам нужно подсоединить провод динамика к водонепроницаемому разъему, а затем закрепить его на интерфейсе динамика.


### Описание

Всепогодный элемент линейного массива ILS-PAC-110-WR серии Pacific это высокопроизводительная акустическая система, состоящая из одного 10" СЧ драйвера и двух 1,75" ВЧ драйверов. Производитель динамиков – итальянская компания Lavoce. Защита IP54.

СЧ/ВЧ кабинеты используются вместе с сабвуфером в различных конфигурациях подключения и усиления и поддерживают несколько способов установки.

В конфигурации граундстек можно использовать стойки саб-топ для установки до двух топов PAC-110-WR на один сабвуфер PAC-S18/-S18A. Встроенный в PAC-110-WR стакан 35 мм имеет два положения для выбора угла наклона кабинета 0 или -7 градусов.

Оptionальные крепления позволяют размещать СЧ/ВЧ элементы в подвесе под сабвуферами или в отдельном кластере.

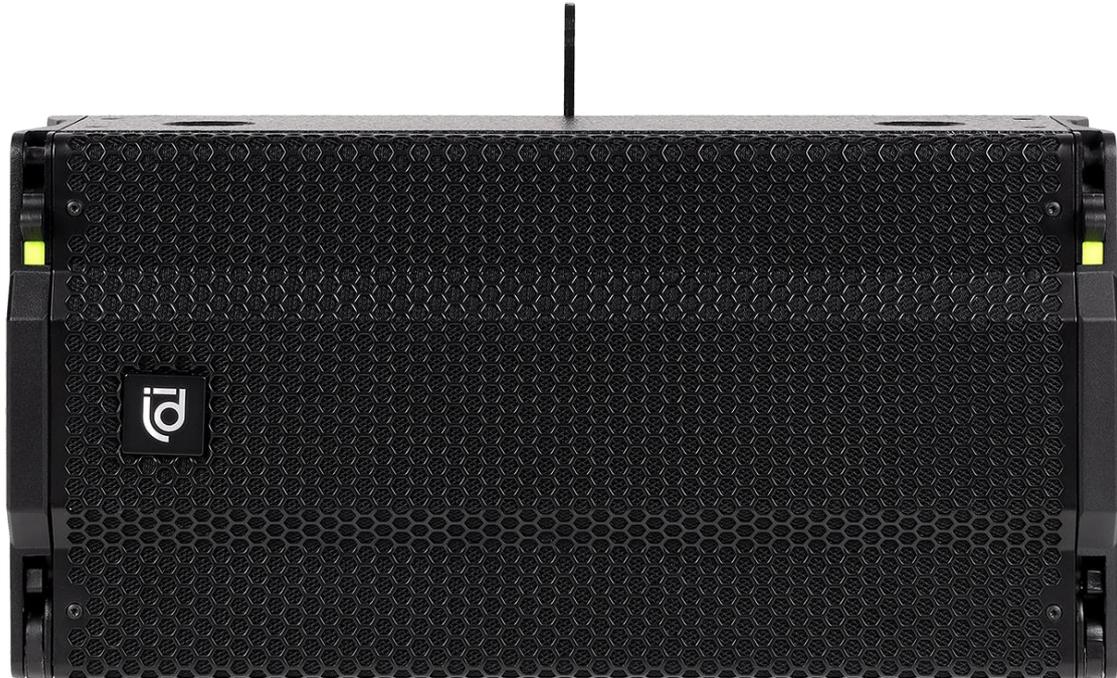

### Ключевые особенности:

- СЧ 10” динамик Lavose с акустическим преобразователем phase plug
- ВЧ 2 x 1,75” Lavose, нагруженные на волновод специальной формы
- Регулировка углов между элементами 0°, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 9°, 10°
- Самоблокирующие подпружиненные пины механизма настройки углов
- Магнитные защёлки на передней панели с яркими индикаторами для визуального контроля фиксации элементов между собой
- Стакан 35 мм с выбором угла наклона при установке на стойку 0° или -7°
- Можно повесить, установить в граундстек с сабвуфером или установить на стойку (на треногу или на сабвуфер)
- Опционально крепления для подвеса ILS-PAC-M10, ILS-PAC-Y10
- До 12 элементов ILS-PAC-110-WR можно повесить на раму
- Подключение влагозащитный Speakon , входы Input и Loop, 2+ 2-

## Технические характеристики

Модель	ILS-PAC-110-WR
Тип акустической системы	Пассивная всепогодная акустическая система элемент линейного массива
Тип динамика	ВЧ 2x1,75" Неодимовых компрессионных драйвера Lavoce НЧ 10" Lavoce
Номинальная мощность	AES 450 Вт Пиковая 1600 Вт
Диапазон рабочих частот	60 Гц - 20 кГц
Максимальный SPL	134 дБ
Чувствительность	102 дБ
Номинальный импеданс	8 Ом
Углы раскрытия (ГxВ)	130 x 15
Класс защиты	IP54
Размеры (ВxШxГ)	274 x 540 x 208 мм
Вес	13,3 кг
Материал корпуса	Композитный, ротационного формования
Цвет	Черный



## Технические рисунки

ILS-PAC-110

