



## Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Профессиональный уличный всепогодный дисплей
Размер экрана (диагональ)	55"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	1209.6 x 680.4
Разрешение (Г x В)	1920 x 1080
Яркость (тип.) кд/м <sup>2</sup>	4000
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд
Цветовой охват (NTSC)	105%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	6
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	≥50,000 часов
Сенсор освещённости	Наличие
Гарантия	36 месяцев

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI-IN	x 1
RS232	Поддерживает
LAN	Поддерживает

### ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Без операционной системы
----------------------	--------------------------

### БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Wi-Fi	-
Bluetooth	-

### ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Мощность	-
Уровень звукового давления	-

### ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
----------------------	------------------

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д
Максимальная потребляемая мощность	450 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	1268 x 737x 129
Вес панели, кг	54.5
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	1400 x 890 x 247
Вес панели (брутто), кг	61.5
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	27.3/27.3/28.2/28.2
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	400 x 400 x M8 400 x 600 x M8
Антибликовое покрытие	Наличие
Защитное стекло	Со степенью защиты по стандарту IK10
Защита от влаги и пыли	IP67
Технология склейки	Оптическая
Система охлаждения	Пассивное охлаждение Без вентилятора и фильтра
Блокировка OSD	Поддерживает
Ручки для транспортировки	Наличие

#### УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

Температура (рабочая)	-30°C ~ + 55°C
Температура (хранение)	-30°C ~ + 55°C
Влажность (рабочая)	10% - 90%
Влажность (хранение)	5% - 90%
Режим работы	24/7

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ x1 Пульт ДУ</li> <li>▪ x1 Кабель питания 3М</li> </ul>
-----------------------------	---


#### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Уличный всепогодный дисплей
- Защита от влаги и пыли
- Антивандальная защита
- Широкий диапазон рабочих температур
- Высокая яркость
- Антибликовое покрытие
- Возможность кастомизации по запросу


#### ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

Плеер IP67 на Android 11	По запросу
Плеер IP67 на Windows	По запросу
Изменение Цвета	По запросу
Изменение характеристик	По запросу


#### СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

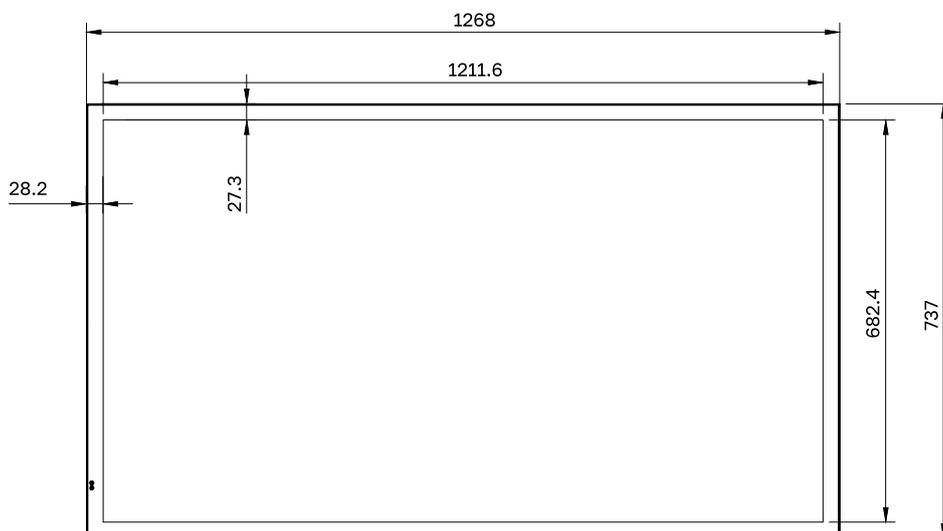

**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)**

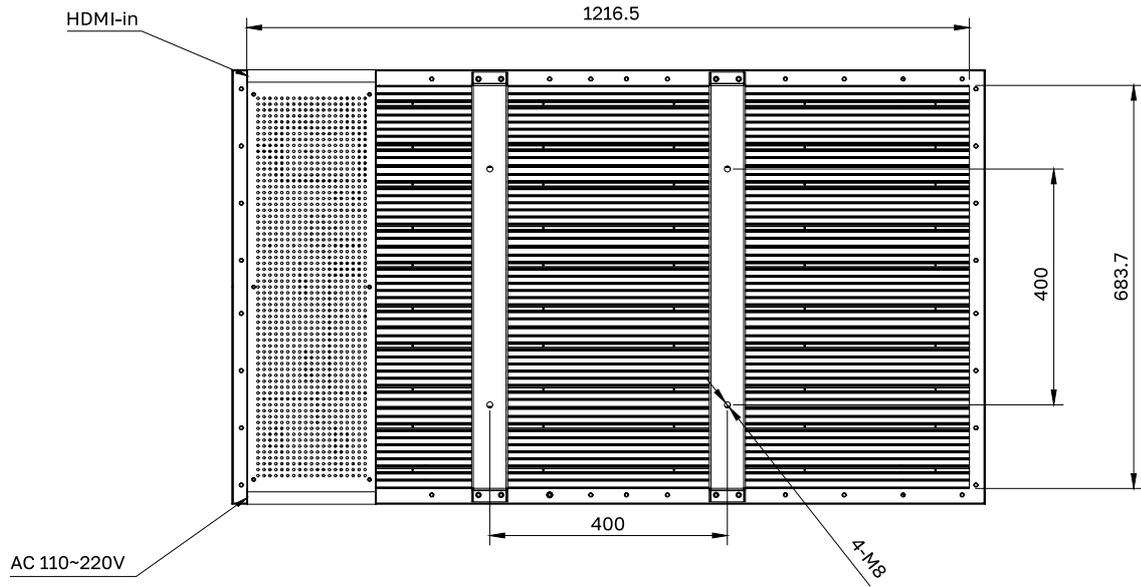

**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)**

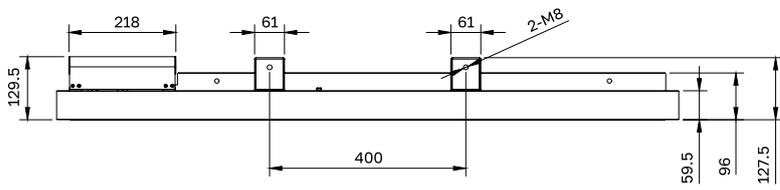

**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)**

