



ILS-PAC-110-FC

Элемент линейного массива серии Pacific
в транспортировочном кейсе

Элемент линейного массива серии Pacific

Пассивный СЧ/ВЧ элемент ILS-PAC-110 СЧ 10" Lavoce, ВЧ 2x 1,75" Lavoce, AES 450 Вт, 8 Ом, диапазон частот 60 Гц - 20 кГц, углы раскрытия 130x15, макс SPL 134 дБ

Обзор




Элемент линейного массива ILS-PAC-110 серии Pacific это высокопроизводительная акустическая система, состоящая из одного 10" СЧ драйвера и двух 1,75" ВЧ драйверов. Производитель динамиков – итальянская компания Lavoce.

СЧ/ВЧ кабинеты используются вместе с сабвуфером в различных конфигурациях подключения и усиления и поддерживают несколько способов установки.

В конфигурации граундстек можно использовать стойки саб-топ для установки до двух топов PAC-110 на один сабвуфер PAC-S18/-S18A. Встроенный в PAC-110 стакан 35 мм имеет два положения для выбора угла наклона кабинета 0 или -7 градусов.

Оptionальные крепления позволяют размещать СЧ/ВЧ элементы в подвесе под сабвуферами или в отдельном кластере.

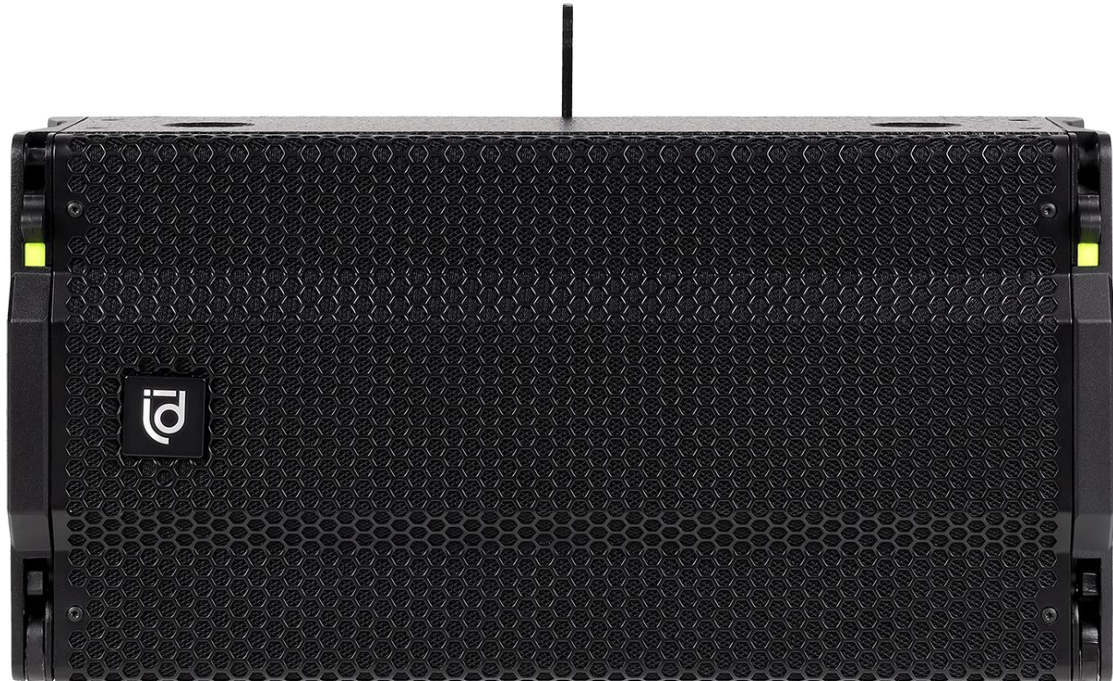

Ключевые особенности:

- СЧ 10” динамик Lavose с акустическим преобразователем phase plug
- ВЧ 2 x 1,75” Lavose, нагруженные на волновод специальной формы
- Регулировка углов между элементами 0°, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 9°, 10°
- Самоблокирующие подпружиненные пины механизма настройки углов
- Магнитные защёлки на передней панели с яркими индикаторами для визуального контроля фиксации элементов между собой
- Стакан 35 мм с выбором угла наклона при установке на стойку 0° или -7°
- Можно повесить, установить в граундстек с сабвуфером или установить на стойку (на треногу или на сабвуфер)
- Опционально крепления для подвеса ILS-PAC-M10, ILS-PAC-Y10
- До 12 элементов ILS-PAC-110 можно повесить на раму
- Подключение Speakon, входы Input и Loop, 2+ 2-

Комплект поставки

4 элемента ILS-PAC-110 поставляются в кейсе на колёсах

В комплект также входит коммутация для соединения с сабвуфером, линк-кабели для спутников, стойки «саб-спутник», тканевый чехол для стоек и кабелей.



Флайт-кейс для спутников



В кейсе с спутниками находится тканевый чехол, в котором есть стойки «сабвуфер-спутник» и необходимые акустические кабели

Технические характеристики

Модель	ILS-PAC-110
Тип акустической системы	Пассивная акустическая система элемент линейного массива
Тип динамика	ВЧ 2x1,75” Неодимовых компрессионных драйвера Lavoce НЧ 10” Lavoce
Номинальная мощность	AES 450 Вт Пиковая 1600 Вт
Диапазон рабочих частот	60 Гц - 20 кГц
Максимальный SPL	134 дБ
Чувствительность	102 дБ
Номинальный импеданс	8 Ом
Углы раскрытия (ГхВ)	130 x 15
Размеры (ВхШхГ)	274 x 540 x 208 мм
Вес	13,3 кг
Материал корпуса	Многослойная берёзовая фанера с износостойким покрытием
Цвет	Черный

Модель	Флайт-кейс
Тип	Транспортировочный кейс на колесах
Содержимое кейса	4 сателлита ILS-PAC-110, чехол со стойками и кабелями
Размеры (ВхШхГ)	1222 x 840 x 609 мм
Вес	65 кг

Технические рисунки

ILS-PAC-110

