


## Интерактивный дисплей Lumien LMP8603HL



### Спецификация

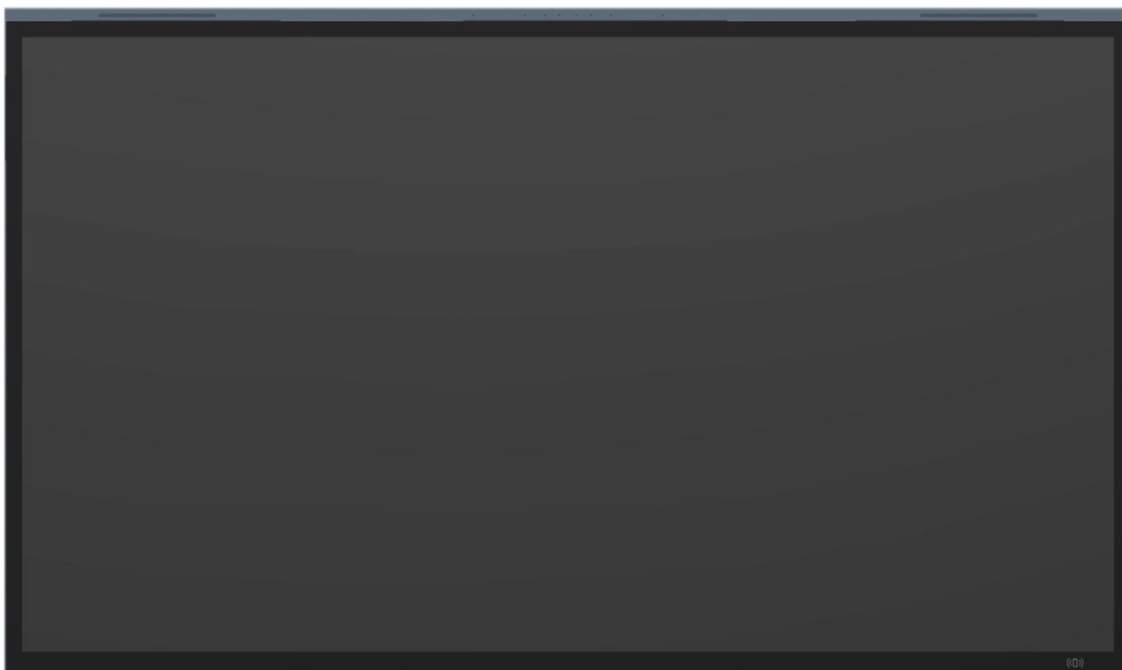

Ключевые особенности:

- Android 11.0
- PCAP сенсор
- 2 активных стилуса в комплекте
- Поддержка 40 касаний
- Стекло 2 мм
- Микрофонный массив (8 микрофонов)

## Чертёж дисплея

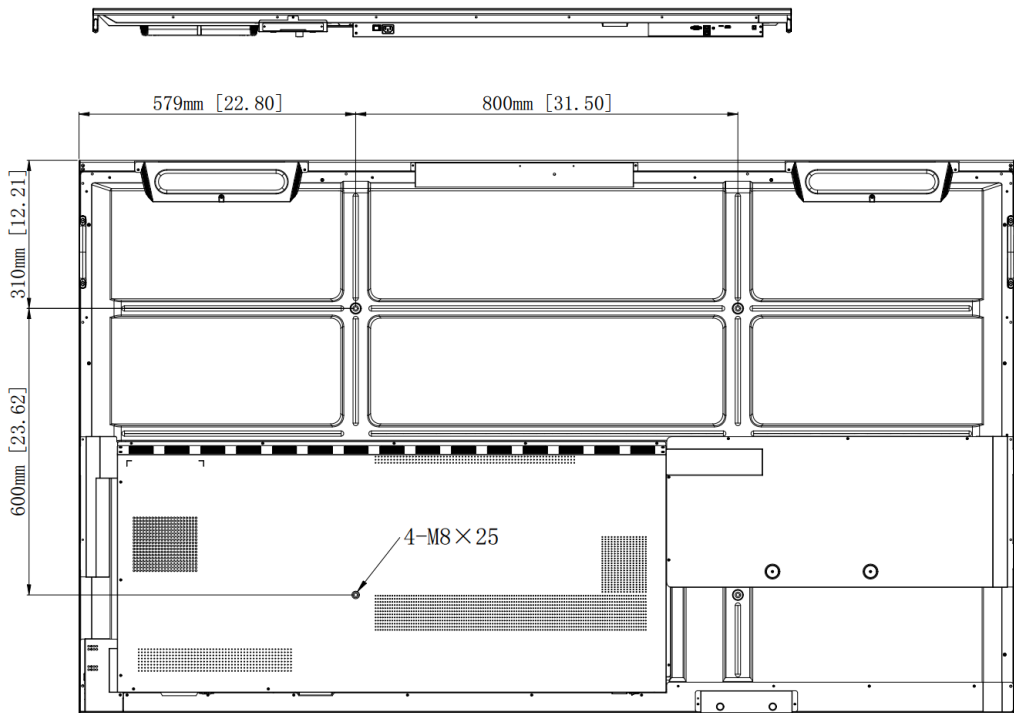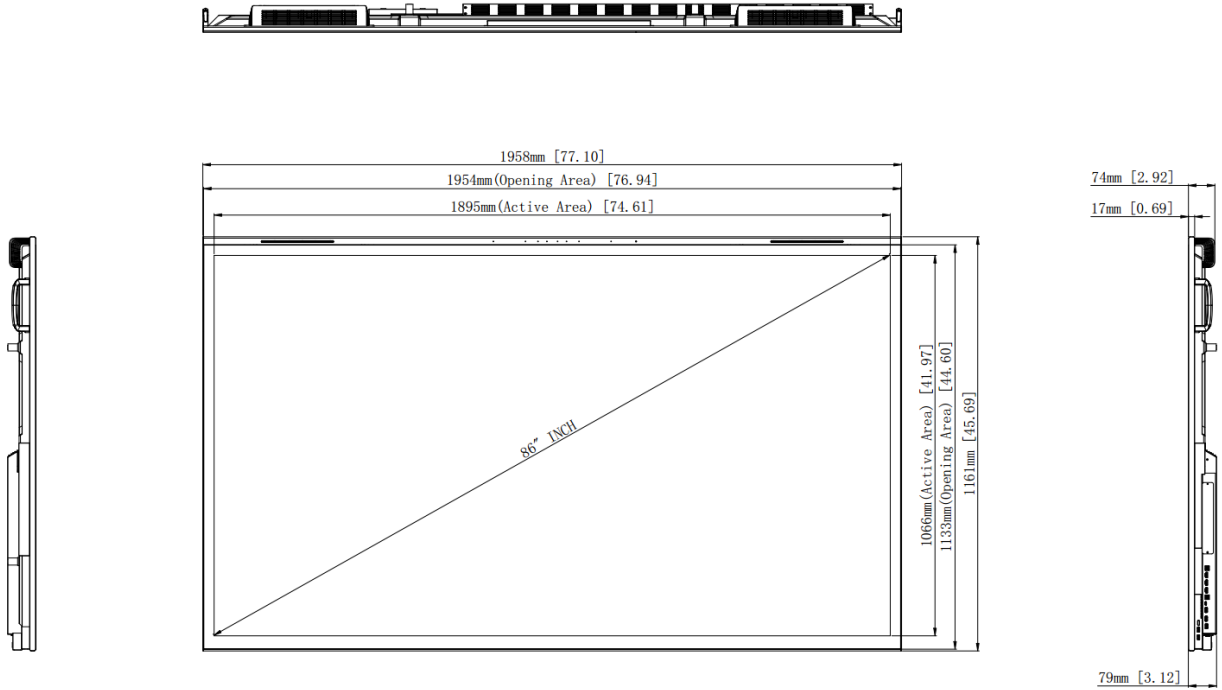

## Характеристики

<b>Дисплей</b>	
Размер (диагональ)	86 дюймов
Тип матрицы	VA
Время отклика	8 мс
Соотношение сторон	16:9
Область отображения	1895.04 x 1065.96 мм
Размер пикселя	0.4935 x 0.4935 мм
Разрешение	3840 x 2160
Частота обновления	60 Гц
Количество цветов	1.07 млрд
NTSC	72%
Контрастность	4000:1
Угол обзора (Г/В)	178°
Тип подсветки	DLED
Яркость со стеклом (мин.)	350 кд/м <sup>2</sup>
Яркость со стеклом (тип.)	400 кд/м <sup>2</sup>
Срок службы	не менее 30000 часов
<b>Операционная система</b>	
Система	Android 11.0
RAM	4 Гб
ROM	32 Гб
<b>Сенсор</b>	
Тип сенсора	PCAP
Инструмент ввода	Пассивный ёмкостный стилус, активный ёмкостный стилус, палец
Точность (активный стилус)	±1 мм
Точность (пассивный стилус)	±2 мм
Мин. размер объекта (активный стилус)	3 мм
Мин. размер объекта (пассивный стилус)	8 мм
Количество точек касания	40 точек
Поддержка разделения руки и пера	Есть
Поддержка игнорирования ладони	Есть
Уровень чувствительности пера	4096
<b>Аудио</b>	
Звуковой канал	2.2
Динамики	2 x 8 Вт + 2 x 18 Вт
Уровень звукового давления	86 дБ

<b>Микрофонный массив</b>	
Кол-во микрофонов	8
Чувствительность (расстояние)	0 – 8 м
<b>Питание</b>	
Требования к питанию	100-240 В~50/60 Гц 5.0 А
Энергопотребление (тип.)	330 Вт
Энергопотребление (макс., без OPS)	500 Вт
Энергопотребление (ожид.)	≤ 0.5 Вт
<b>Порты</b>	
HDMI IN	3 шт. До 4К 60 Гц, HDCP 2.1, CEC, ARC (HDMI1)
HDMI OUT	1 шт. До 4К 60 Гц
USB 2.0	3 шт. Сбоку 2 шт., Сзади 1 шт.
USB 3.0	2 шт. Сзади 2 шт.
USB Type-C	1 шт. Поддержка видео, аудио, сенсорного экрана, PD 65 Вт, доступ к локальной сети
Touch USB	2 шт. Версия 2.0
Audio OUT	1 шт. 3.5 mm Jack
SPDIF	1 шт.
RS232	1 шт.
RJ45 IN	1 шт. 10М/100М/1000 Мбит/с
RJ45 OUT	1 шт. 10М/100М/1000 Мбит/с
<b>Физические характеристики</b>	
Размер (без упаковки)	1958 × 79 × 1161мм
Размер (в упаковке)	2123 × 280 × 1308 мм
Винт для настенного крепежа	M8×25 мм
VESA	800 x 600 мм
Вес (без упаковки)	62.35 кг
Вес (в упаковке)	83.85 кг
<b>Аксессуары</b>	
Кабель питания	1 шт.
Кабель HDMI	1 шт.
Кабель USB Touch	1 шт.
Пульт управления	1 шт.
Стилус	2 шт.
<b>Условия окружающей среды</b>	
Рабочая температура	0°C~40°C
Рабочая влажность	10%~90%RH
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность хранения	10%~90%RH
Рабочая высота	не более 5000 метров