


## Универсальность и высокая производительность для залов заседаний, классных комнат и не только



### Универсальный проектор DLP® с 2 портами HDMI

Проекторы InFocus Genesis IV Series отличаются исключительной универсальностью и производительностью. Благодаря высокой яркости, широкому диапазону разрешений и спектру возможностей подключения эти проекторы идеально подходят для различных применений. Независимо от того, проводите ли вы уроки в классе или офисные презентации либо наслаждаетесь последними играми, эти проекторы неизменно обеспечивают исключительную производительность и надежность.

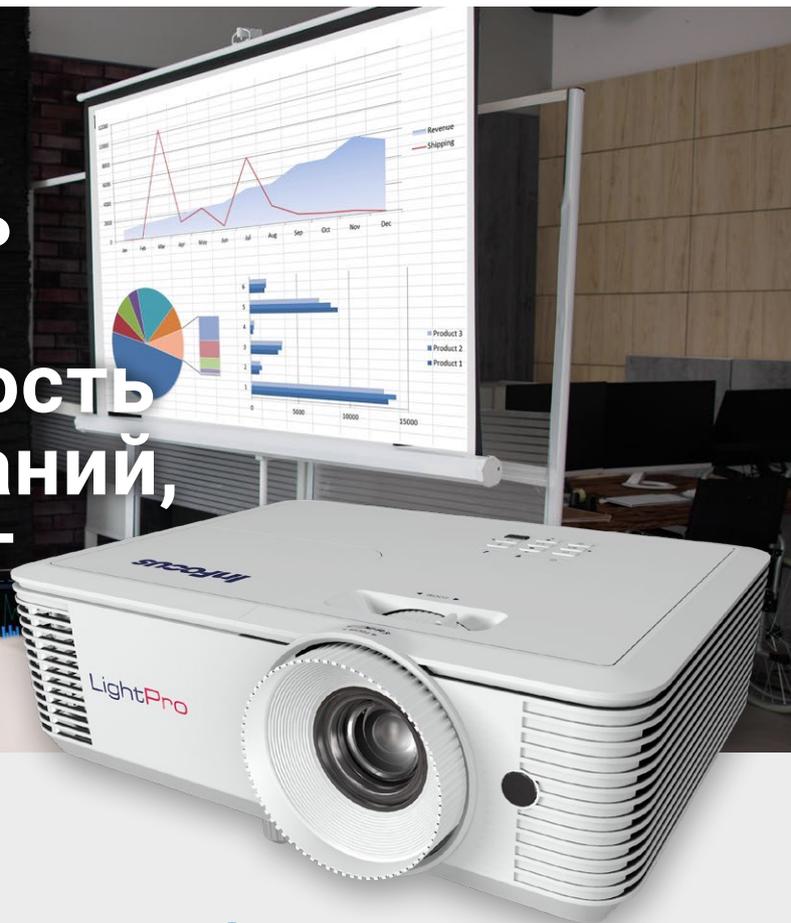

#### Модели:

IN0022SL, IN0024SL, IN0026SL, IN0028SL,  
IN0024ST, IN0026ST

#### Ведущий в отрасли срок службы лампы 15 000 часов

Наши лампы рассчитаны на более длительный срок службы. Они обеспечивают более продолжительный срок эксплуатации и долгосрочную производительность. Эта исключительная долговечность сокращает потребности в замене, что гарантирует непревзойденную надежность и экономию средств с течением времени.

#### Удобное переключение между различными устройствами

Легко подключайтесь к нескольким источникам и переключайтесь между устройствами в зависимости от ваших потребностей в проецировании, обеспечивая бесперебойный просмотр и повышение общей производительности.

#### Яркое изображение на любой поверхности

Превратите любую комнату в динамичное визуальное пространство даже в хорошо освещенных условиях. С 4 000 люмен на стандартных моделях и 3800 люмен на короткофокусных цвета и детали изображения отличаются высокой четкостью.

#### Экологичность при минимальном обслуживании

Минимальное обслуживание и отсутствие необходимости в замене фильтров означает меньшее количество отходов и воздействие на окружающую среду, что способствует устойчивому развитию и созданию более экологичного будущего. При этом обеспечивается надежная и стабильная производительность.

# ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ СЕРИЮ GENESIS IV



## Расширенная коррекция цифрового изображения

Новые функции цифровой маскировки краев и сдвига изображения — с нами окончательная коррекция изображения превращается в простую задачу.



## Широкий диапазон разрешений от SVGA до 1080p Full HD

Наслаждайтесь гибкостью и универсальностью, необходимыми для работы с любым сценарием проецирования, гарантируя, что ваши визуальные эффекты всегда будут четкими, ясными и впечатляющими.



## Прямое включение / отключение питания

Больше никакого ожидания. Проектор мгновенно включается, как только поступает электрический ток. По окончании использования просто отключите питание. Никакого длительного периода охлаждения перед выключением.



## Разъем питания USB-A для устройств

Встроенный источник питания USB-A обеспечивает удобное подключение к устройствам HDMI, таким как Google Chromecast или беспроводной ключ, для улучшения производительности презентации.



## Низкая совокупная стоимость владения

Невероятный срок службы лампы в 15 000 часов и конструкция лампы без фильтра обеспечивают непревзойденную ценность и делают ее разумной инвестицией.



## Легкий и портативный

Благодаря компактности и легкости устройство является портативным, что дает вам гибкость для различных применений.



## Работает 24/7

Genesis III Series предназначена для круглосуточной работы в стандартной ориентации и идеально подходит для приложений, требующих длительных периодов проецирования.



## Полные 3D-возможности

Серия InFocus Genesis III предназначена для отображения 3D-контента из практически любого 3D-источника, включая 3D-проигрыватели Blu-ray и новейшие игровые консоли



## Коэффициент контрастности 30 000:1

Побалуйте себя ярким, ясным экраном с повышенной четкостью изображения и улучшенными деталями с более глубокими черными и более яркими белыми.




## Добейтесь большего эффекта с помощью короткофокусных моделей

Идеально подходит для небольших помещений и классов, позволяет получить большое изображение с небольшого расстояния. При размещении проектора ближе к стене уменьшается количество отбрасываемых теней на изображение, а также учитель и докладчик могут свободно перемещаться.



## ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕРИИ GENESIS IV

- x2 HDMI™
- x1 USB-A (5V 1.5A)
- x1 вход VGA
- x1 S-Video

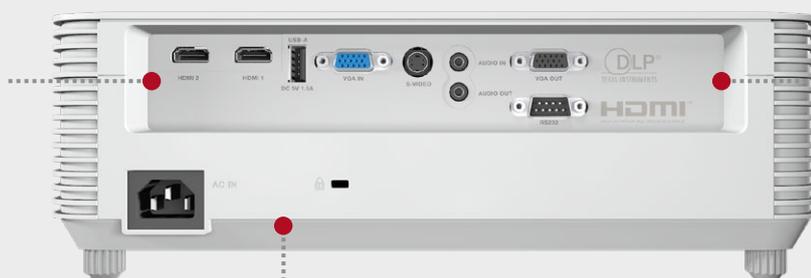

- x1 аудио вход 3,5 мм
- x1 аудио выход 3,5 мм
- x1 выход VGA (сквозной канал экрана)
- x1 RS232

Клавиатура управления  
ИК-приемник



- x1 разъем питания
- x1 кенсингтонский замок

Зум объектива и фокусировка  
ИК-приемник



InFocus Genesis IV		IN0022SL	IN0024SL	IN0026SL	IN0028SL	IN0029SL	IN0024ST	IN0026ST
Характеристики изображения	Проекционная технология	TI DLP®	TI DLP®	TI DLP®	TI DLP®	TI DLP®	TI DLP®	TI DLP®
	Размер панели	0.55" DMD	0.55" DMD	0.65" DMD	0.47" DMD	0.48" DMD	0.65" DMD	0.65" DMD
	Собственное разрешение	SVGA, 800 x 600	XGA, 1024 x 768	WXGA, 1280 x 800	1080P, 1920 x 1080	WUXGA, 1920 x 1200	XGA, 1024 x 768	WXGA, 1280 x 800
	Соотношение сторон	4:3	4:3	16 : 10	16:9	16 : 10	4:3	16 : 10
	Яркость (лм)	4000	4000	4000	4000	4000	3800	3800
	Коэффициент контрастности	30000 : 1	30000 : 1	30000 : 1	30000 : 1	30000 : 1	30000 : 1	30000 : 1
	Источник света	УНР Лампа	УНР Лампа	УНР Лампа	УНР Лампа	УНР Лампа	УНР Лампа	УНР Лампа
	Максимальный срок службы источника света (ч)	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	Максимальное поддерживаемое разрешение	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200
	Диапазон горизонтальной синхронизации (кГц)	15 ~ 97.55	15 ~ 97.55	15 ~ 97.55	15 ~ 97.55	15 ~ 97.55	15 ~ 97.55	15 ~ 97.55
Диапазон вертикальной синхронизации (Гц)	54 ~ 85	54 ~ 85	54 ~ 85	54 ~ 85	54 ~ 85	54 ~ 85	54 ~ 85	
Однородность (%)	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
Оптические характеристики	Объектив	1.1X	1.1X	1.1X	1.1X	1.1X	1 : 1 Фикс.	1 : 1 Фикс.
	Регулировка зум-объектива	Ручная	Ручная	Ручная	-	-	-	-
	Смещение изображения (%)	115%	115%	112.4%	116%	110%	112.4%	112.4%
	Фокусное расстояние (мм)	21.85~24.01	21.85~24.01	21.85~24.01	21.85~24.02	21.85~24.02	7.15	7.15
	Регулировка трапецидальных искажений	Ручная/Автоматическая	Ручная/Автоматическая	Ручная	Ручная/Автоматическая	Ручная	Ручная/Автоматическая	Ручная
	Коррекция трапецидальных искажений по вертикали	± 40°	± 40°	± 40°	± 40°	± 40°	± 20°	± 20°
	Коэффициент проекции	1.94 ~ 2.16 : 1	1.94 ~ 2.16 : 1	1.54 ~ 1.72 : 1	1.47 ~ 1.62 : 1	1.47 ~ 1.62 : 1	0.621 : 1	0.52 : 1
	Расстояние проекции (м)	1.2 ~ 12.0	1.2 ~ 12.0	1.0 ~ 10.0	1.0 ~ 9.8	1.0 ~ 9.5	0.4 ~ 3.37	0.4 ~ 3.37
	Оптический зум	1.1 : 1	1.1 : 1	1.1 : 1	1.1 : 1	1.1 : 1	1 : 1 Фикс.	1 : 1 Фикс.
	Цифровое уменьшение/увеличение	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x
Настройка фокусировки	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная	

Общие характеристики	<b>Размеры изделия</b> (Д x Ш x В) (мм)	<b>Рабочая влажность</b> (%)	<b>Макс. рабочая высота</b> (м)	<b>Источник питания</b>
	313 x 236 x 96.4	10 ~ 85	3048	10 ~ 240В AC; 50 ~ 60Гц
	<b>Вес изделия</b> (кг)	<b>Влажность при хранении</b> (%)	<b>Рабочая температура</b> (по Цельсию)	<b>Мин./макс. потребляемая мощность</b> (Вт)
	2.9	10 ~ 85	5°C ~ 40°C	210 ~ 267
<b>Размеры в упаковке</b> (Д x Ш x В) (мм)	<b>Уровень шума вентилятора</b> (дБ)	<b>Температура хранения</b> (по Цельсию)	<b>Безопасность и нормативные требования</b>	
395 x 337 x 166	27	-10°C ~ 60°C	CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS	
<b>Вес в упаковке</b> (кг)	<b>Мощность динамиков</b> (Вт)	<b>Защита</b>	<b>Охрана окружающей среды</b>	
4.1 / 9.0	1 x 10	Kensington Security Slot™, Блокировка PIN-кода и таймер	WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECR	

\* Характеристики продукта, условия и предложения могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления и могут варьироваться в зависимости от страны. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дистрибьютору или реселлеру InFocus.

\*\* Фактический срок службы лампы может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и использования проектора. Условия, которые могут повлиять на срок службы лампы, включают температуру, высоту, твердые частицы воздуха и т. д.

Картинки приведены только в ознакомительных целях и могут не являться точным изображением изделия. ©2024 Maxnerva Technology Projectors Services Limited. Все права защищены. Название и логотип InFocus представляют собой зарегистрированные товарные знаки InFocus Corporation, используемые по лицензии. Фирменные проекторы и интерактивные сенсорные дисплеи InFocus выведены на рынок компанией Maxnerva Technology Services Limited. INFOCUS\_GENESIS IV\_DS\_EN\_VER\_17072401

**InFocus**  
www.infocus.com