


# Серия D

Инсталляционные проекторы высокой яркости

ABIRA

Цветовой охват более REC.709

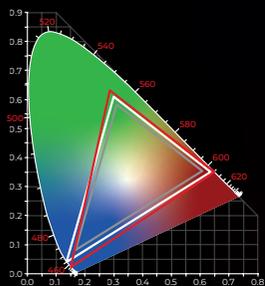


— REC.709

— Другие проекторы


— ABIRA

Поддержка 3D DLP-Link и ИК

Моторизованный сдвиг объектива

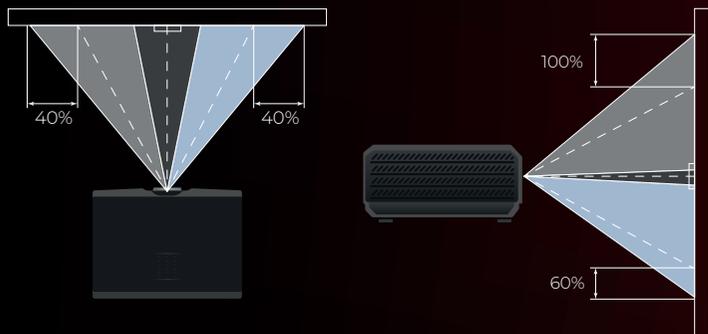

Опциональные объективы

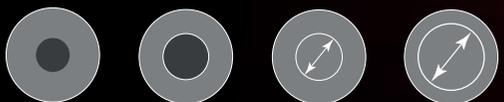

0.62

0.8

1.23-1.97

3.0-5.33

Fixed

Fixed

x1.6

x1.7




# Серия D

Обеспечивает яркие, четкие и насыщенные цвета благодаря высокой производительности и надежности.



Проекторы **Abira** серии **D** - это мощные устройства с яркостью от 7700 до 9400 люмен, которые обеспечивают высококачественное и яркое изображение в любых условиях освещения. Благодаря разрешению WUXGA (1920 x 1200) и возможности замены объективов, эти проекторы отлично подходят для воспроизведения видео и изображений высокого разрешения.

Сменная оптика с диапазоном проекционных соотношений от 0,62:1 до 5,33:1 позволяет легко адаптировать проектор под различные условия использования, что дает возможность установить его на любом расстоянии до экрана или скорректировать размер изображения без ухудшения качества. Диапазон сдвига объектива +/-100% по вертикали и +/-40% по горизонтали от центра экрана добавляет гибкости в любой инсталляции.

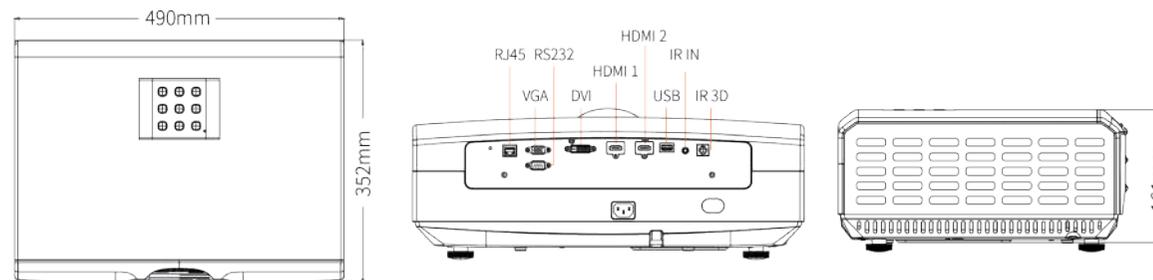

Модель	AB-D90ZL	AB-D83ZL	AB-D73ZL
Технология отображения	DLP 0.67" DMD		
Яркость	9400 Лм	8700 Лм	7700 Лм
Контрастность	100000 :1		
Равномерность яркости	90%		
Цветовая гамма	>REC. 709		
Источник света	ALPD® Laser (Laser type: Class 1)		
Срок службы лазерного источника света	20000ч.		
Варианты объектива	AB-DL062(0.62:1), AB-DL080(0.8:1), AB-DL197(1.23-1.97:1), AB-DL533(3.0-5.33:1)		
Коррекция трапецеидальных искажений	По вертикали: ±35°; по 4-м углам		
Сдвиг объектива	Условия температуры: 0°C - 40°C; Условия влажности 20% - 80% (без конденсата)		
Подключения	Входы: DVI x1 / HDMI x2 / VGA x1 / IR IN (M3); Выходы: IR 3D OUT x1; Порты управления: RJ45 x1 / RS232 x1 / USB x1;		
Энергопотребление	600 Вт в стандартном режиме; 7 Вт в режиме Stand by; 0,5 Вт в режиме ожидания	550 Вт в стандартном режиме; 7 Вт в режиме Stand by; 0,5 Вт в режиме ожидания	500 Вт в стандартном режиме; 7 Вт в режиме Stand by; 0,5 Вт в режиме ожидания
Уровень шума	35 дБ (стандарт)		
Вес	14 кг	14 кг	13 кг
Размеры	490 x 353 x 161 мм		
Условия эксплуатации	Условия температуры: 0°C - 40°C; Условия влажности 20% - 80% (без конденсата)		