







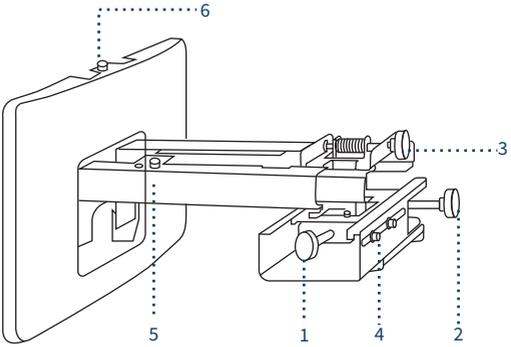



X1 		X1 	
		X4 	
X1 	X1 		
X1 	X1 		
A X4 	C X1 	D X1 	E X1 
B X1 	F X4 	G X4 	X1 Руководство пользователя
04			




Настройка проекционного экрана

① 


Вращение по вертикали позволяет достичь требуемого положения проектора в диапазоне до 15°.

② 


Вращение по горизонтали позволяет достичь требуемый угол расположения проектора.

③ 


Регулирование винта вперед-назад позволяет достичь требуемый наклон проектора в диапазоне до 15°.

④ 


Ослабив винт крепления, можно двигать проектор в горизонтальной плоскости с шагом 50мм до подходящего положения.

⑤ 

Зажав кнопку, можно отрегулировать размер экрана, отжать после достижения требуемого.

⑥ 

Ослабив данный винт крепления, можно регулировать положение экрана вверх-вниз в диапазоне 50мм. При достижении нужной высоты винт требуется закрепить.

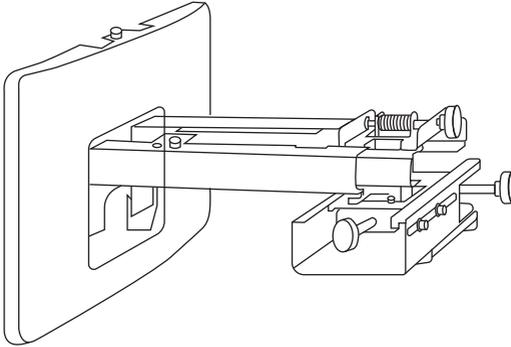

05

LT - 30

Крепление для проектора
Руководство пользователя

Оглавление:

- 02. Технические параметры
- 03. Этапы установки крепления
- 04. Список материалов
- 05. Настройка проекционного экрана

⚠ Предупреждение

Для обеспечения правильного использования, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его.

Пожалуйста, обратитесь в авторизованную монтажную компанию для установки крепления. Крепление подходит как для дома, так и для офиса.

Пожалуйста, попросите монтажную компанию установить крепление: требуется как минимум два специалиста для установки.

ВНИМАНИЕ: установка проектора сверхноминальной грузоподъемности может привести к травмам.

- Рекомендуемые монтажные поверхности: деревянные балки либо ровная бетонная поверхность.
- В случае монтажа на стене с деревянными балками следует определить упорный центр балки и укрепить поверхность перед установкой крепления.
- Не устанавливайте проектор вблизи мест повышенной влажности или повышенных температур.
- Не устанавливайте проектор вблизи вентиляционных отверстий.
- Не устанавливайте проектор в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей или другого яркого света.
- Не модифицируйте и не изменяйте компоненты установки без разрешения.
- Не устанавливайте проектор в местах, где возможна вибрация или падение. Запрещается устанавливать настенное крепление на столб.
- После установки проектора не вешайте на крепление тяжелые предметы и не подвергайте его сильным ударам. В случае повреждения продукта, остановите его использование. В противном случае, риск возможных последствий остается на пользователе.
- Компания не несет ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией.

