




ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITSPK-VA84-B

ITSPK-VA84-W

Звуковая колонна

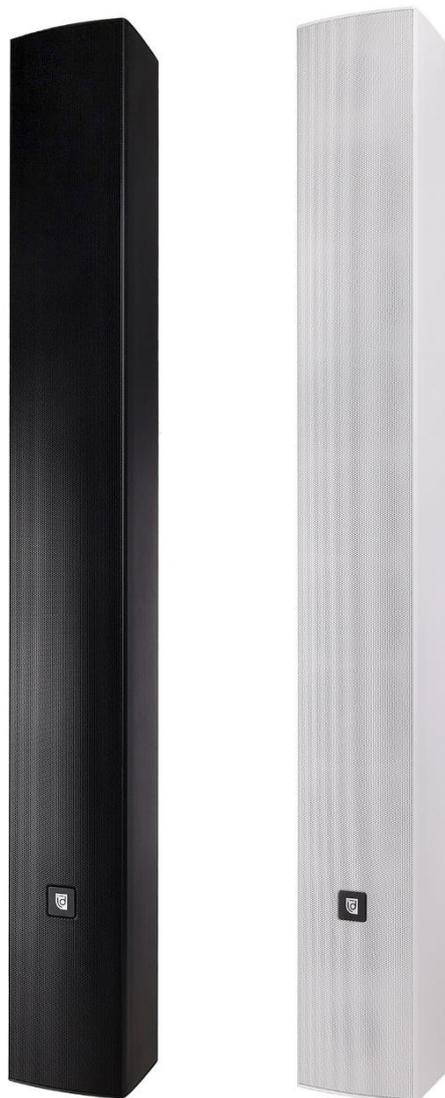

WWW.INTREND-AV.RU

Звуковая колонна ITSPK- VA84-B/W

Обзор

- Звуковая колонна с изменяемой диаграммой направленности, встроенным гибким DSP для прецизионной настройки и поддержкой технологии Dante.
- Уникальное решение для помещений со сложными акустическими условиями.
- Предназначена для использования в системах речевого звукоусиления и трансляции музыкального контента: конференционные залы, лектории.
- Возможность регулировки вертикальной направленности в диапазоне $\pm 20^\circ$ с шагом $\pm 2.5^\circ$. Горизонтальный угол раскрытия составляет 160 градусов.
- Колонна построена на 8x4" широкодиапазонных неодимовых драйверах, каждый из которых снабжен отдельным усилительным модулем с DSP.

Технические характеристики

Модель	ITSPK-VA84-B/G
Режим работы	Активная колонна
Частотный диапазон	120Hz~16kHz
Угол раскрытия (Г x В)	160°x20° градусов , вертикаль изменяемая на $\pm 20^\circ$ с шагом 2.5°
Динамики	8x4" широкодиапазонных неодимовых драйвера
Тип усилителя	Class D
Мощность усилителя	320W RMS /1280W Peak
Чувствительность	91dB
Макс. SPL @ 1 м	121 dB
Способ монтажа	Настенный, кронштейн в комплекте
Интерфейс	2x RJ45 Dante, Балансный Евроблок
Питание	AC110-240V
Габариты	1126x136x136мм
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Цвет	Черный, белый
Вес	10.5 кг